



Muldengurtförderer MGF

Schonende Langstreckenförderer für empfindliche Schüttgüter in der Holzindustrie

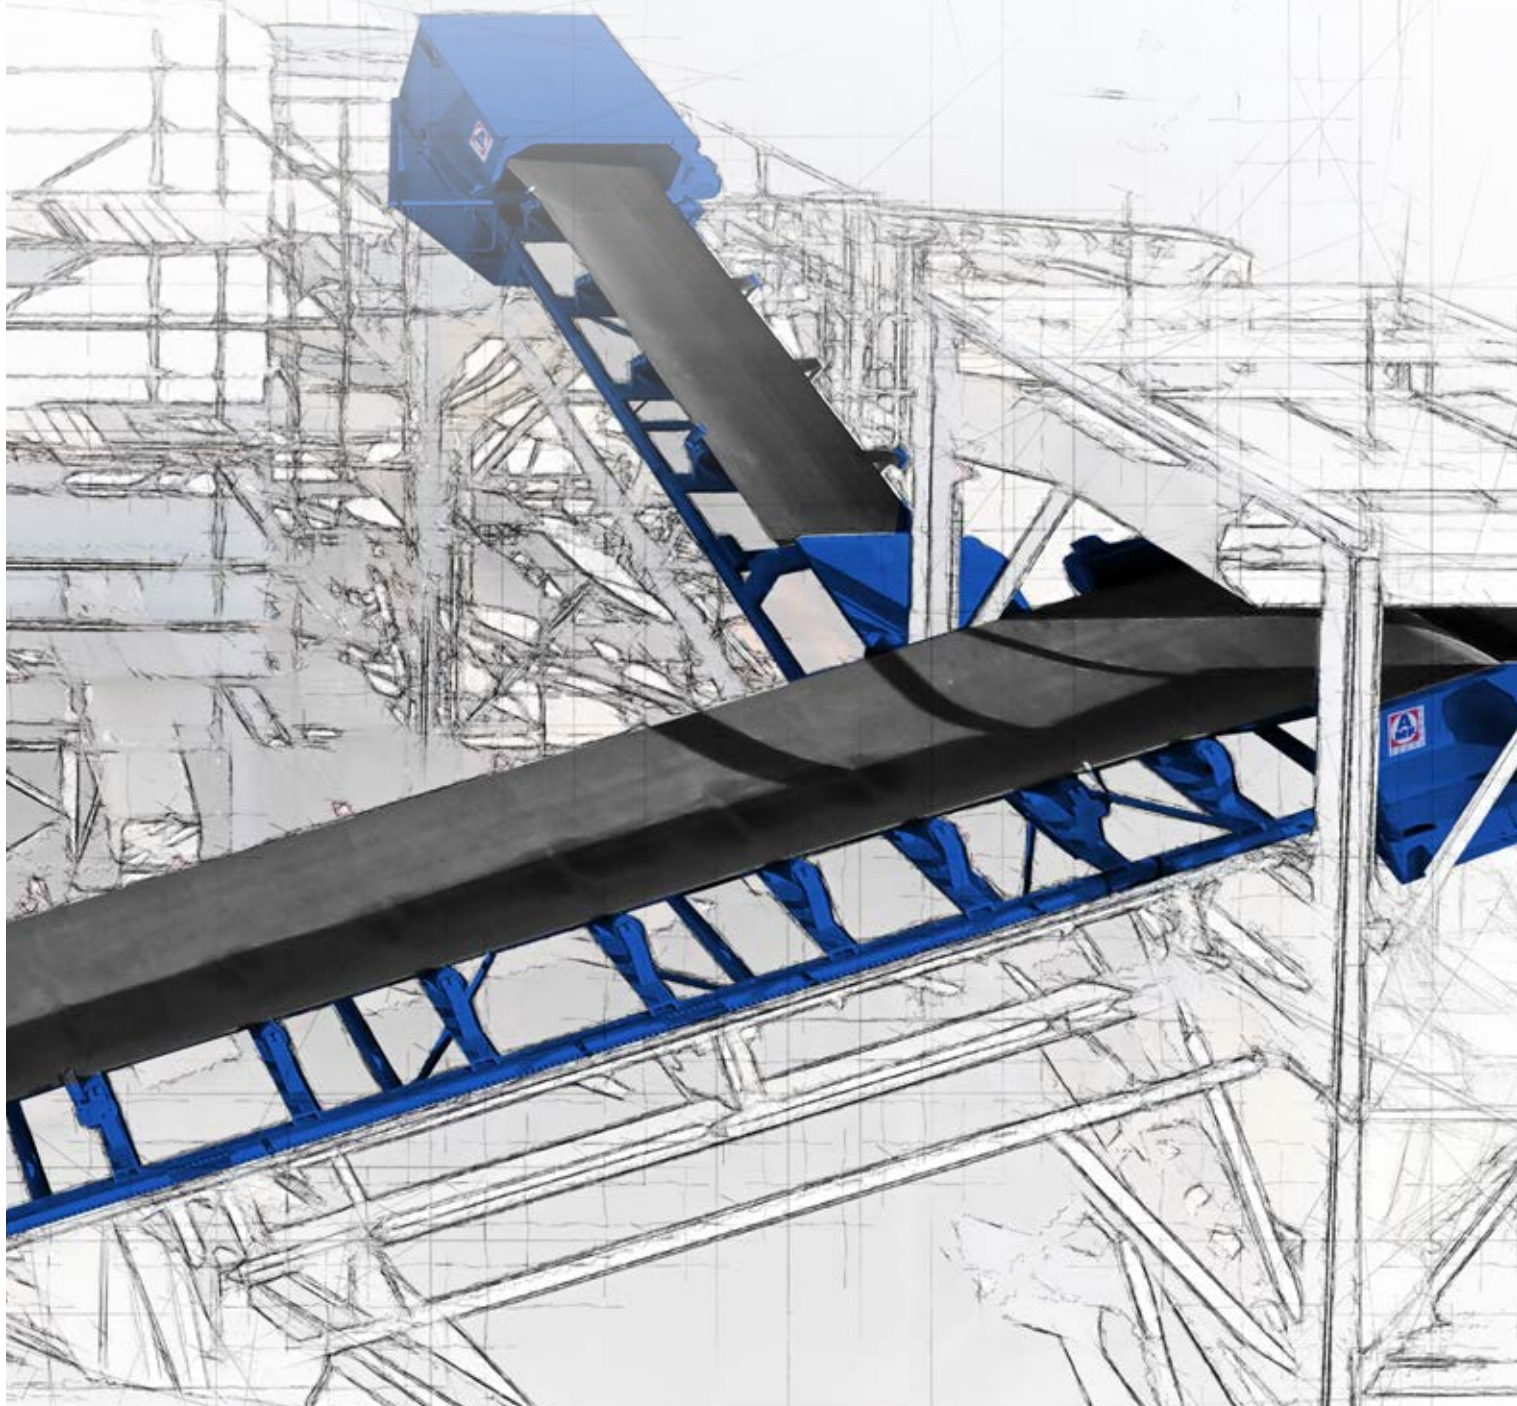

FÖRDERTECHNIK
INDUSTRIAL SOLUTIONS

www.amf-bruns.de

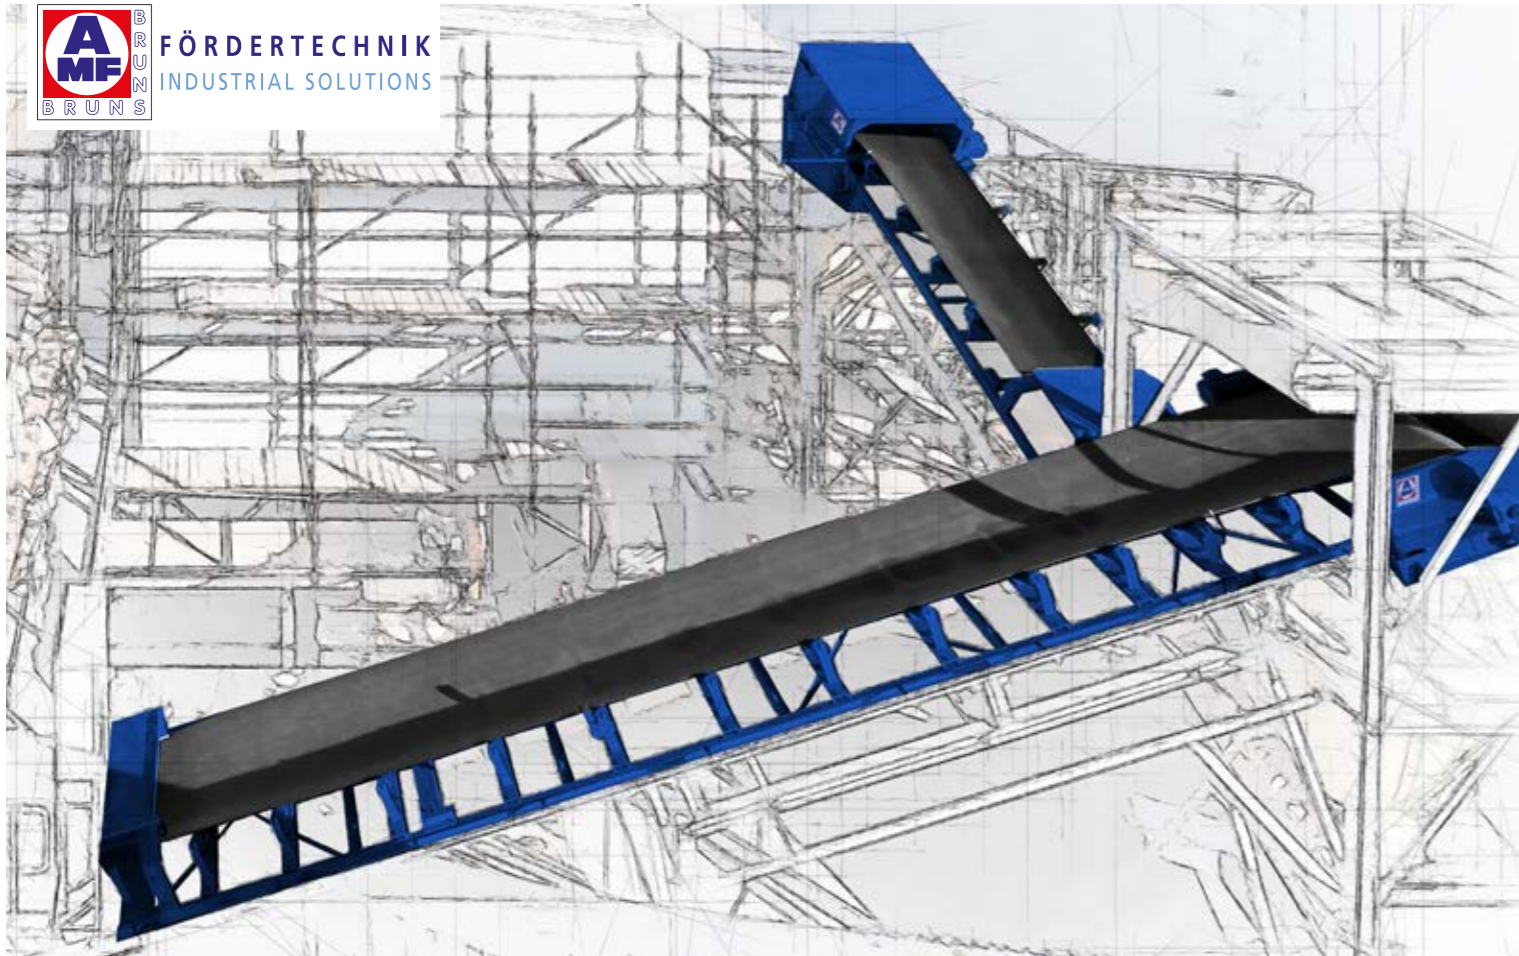

Muldengurtförderer MGF 300 bis MGF 2000

Technische Daten

Ausführung:	waagrecht/ansteigend/konkav/konvex/reversierbar/verfahrbar
Werkstoffe:	S235JR (St37) / 1.4301 / vz
Getriebearten:	Stirnradgetriebe, Flachgetriebe und Kegelradgetriebe
Antriebsarten:	Direktantrieb und Kupplungsantrieb
Sicherheitskomponenten:	Drehzahlüberwachung/Seilzugnotschalter/Schieflaufschalter/Eingriffschutz
Gerüststöße:	stabil, gekantete Blechkonstruktion/Untergurtabdeckung/Pflugabstreifer oder Diagonalabstreifer/ Zentrierstationen/Lenkstation/Seitenrollen
Materialführung:	mit Produktführleisten und Lamellenvorhängen
Wellenabdichtungen:	Einzopfichtung
Spannstation:	Spindelspanneinheit/gewichtsbelastete Heckspannstelle m. Spannwagen/gewichtsbel. Mitten-Spannstelle
Antriebsstation:	Abstreifsysteme/Reinigungsbürsten
Gurtqualitäten:	Lebensmittel-Zulassung/hitze- und kältebeständig/öl- & fettbeständig/mit unterschiedlichen Einlagen/ Stahlseilgurte
Zusatzoptionen:	ATEX/Abwurfwagen/Bandwaagen/Überbandmagnet/Entstaubungsstutzen/Abdeckhauben (Organit, 1.4301, Aluminium, vz)/Sonderwerkstoffe/Sonderlackierung/vollständig gekapselt/Füllstandsmelder/ Verfahrbar

Muldengurtförderer MGF von AMF-Bruns
Empfindliche Schüttgüter auf langen Strecken
werden schonend gefördert:

Typische Förderprodukte:

Staub, Granulat, Pulver und Schlämme
sowie unhandliche grobkörnige Güter

Gehäusewerkstoffe:

S235JR (St37) / 1.4301 / vz

Sicherheitskomponenten:

Drehzahlüberwachung, Seilzugnotschalter,
Schieflaufschalter, Eingriffschutz

Gurtqualitäten:

Lebensmittel-Zulassung,
hitze- und kältebeständig,
öl- & fettbeständig, mit
unterschiedlichen Einlagen,
Stahlseilgurte

Bauformen:

Waagrecht, ansteigend, konkav,
konvex, reversierbar, verfahrbar

Ihre Vorteile der AMF-Bruns Muldengurtförderer:

- Volumenströme bis zu 2.200 m³/h
- Geringer Energie- und Platzbedarf
- Schonender Umgang der transportierten Güter
- Für extrem lange horizontale Förderstrecken
- Minimale Wartung



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen
 Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de
 www.amf-bruns.de