


# Gurt-Becherwerke GBW

Senkrechtförderer für den produktschonenden  
Transport in der Holzindustrie

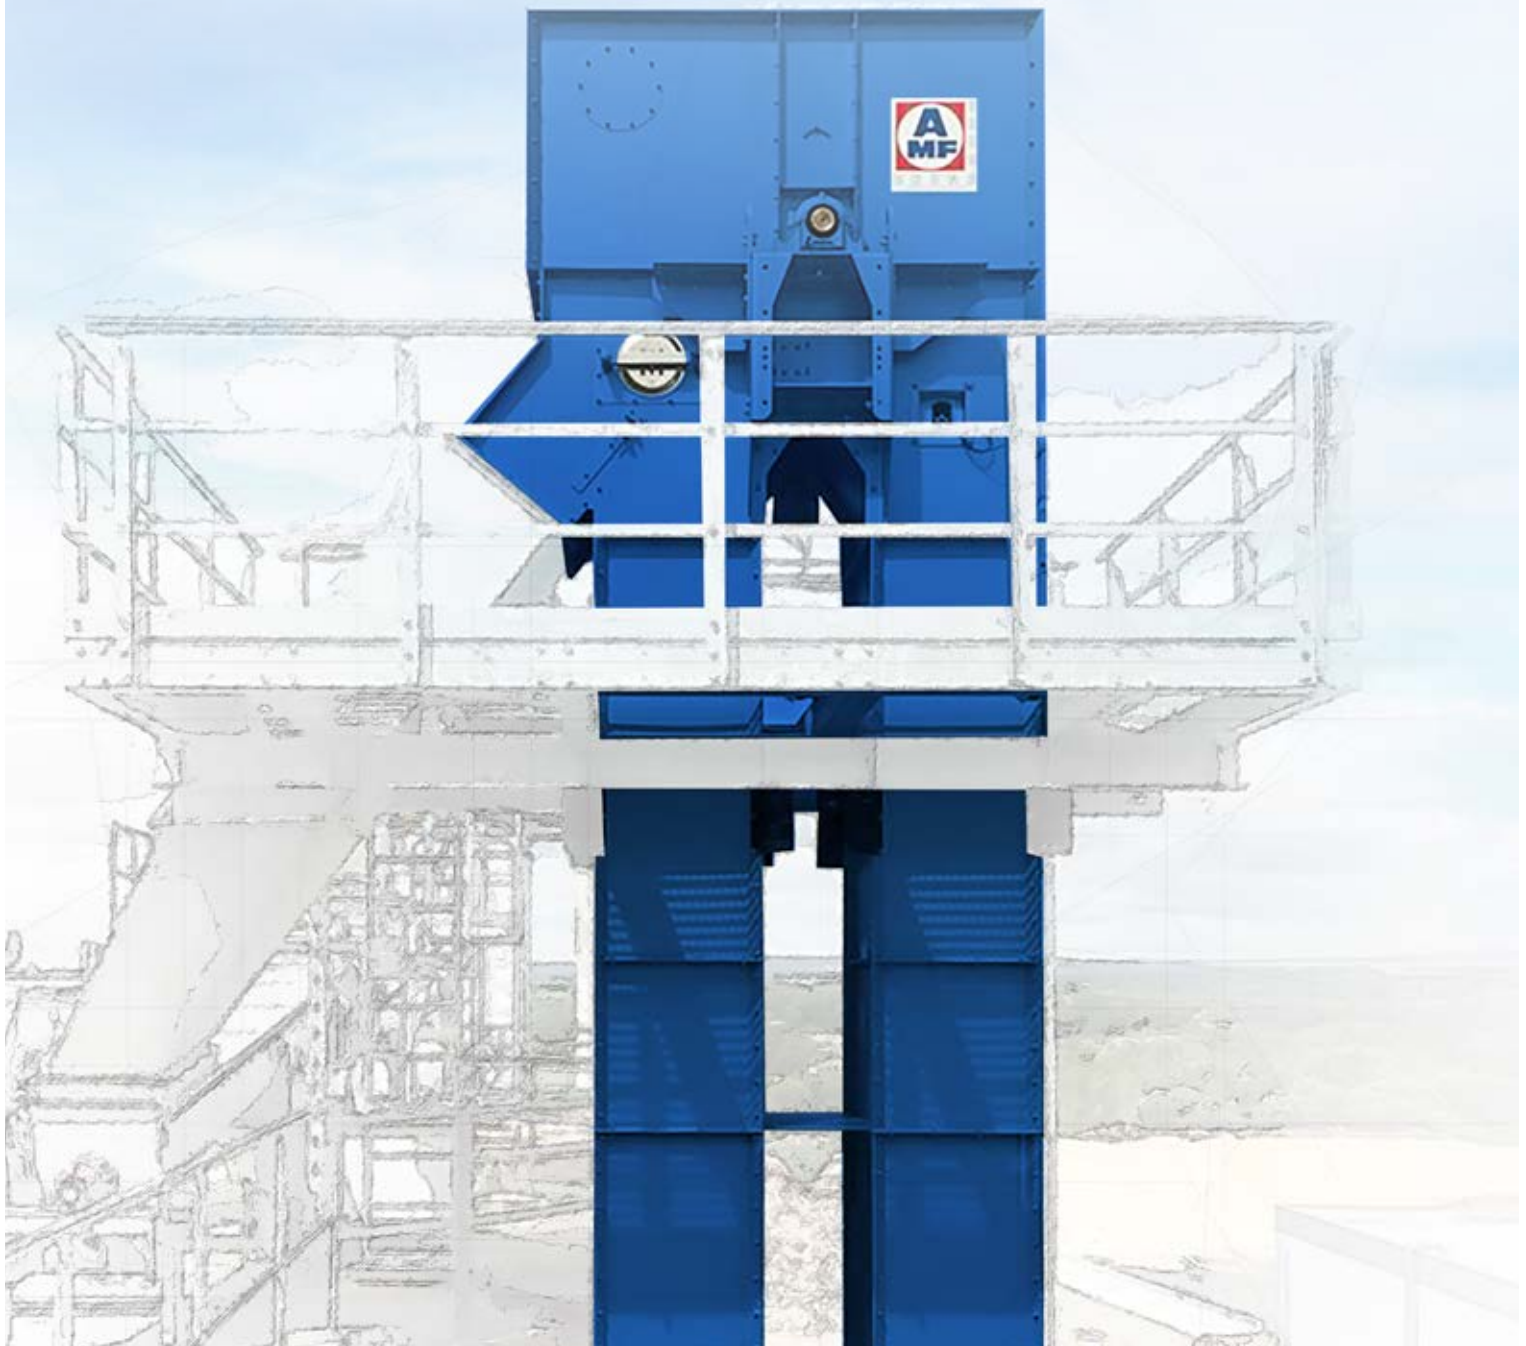

FÖRDERTECHNIK  
INDUSTRIAL SOLUTIONS

[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



## Gurt-Becherwerke

### GBW 315 bis GBW 1800


#### Technische Daten

<b>Werkstoffe:</b>	S235JR (St37)/1.4301/1.4571
<b>Getriebearten:</b>	Kegelradgetriebe, Flachgetriebe und Stirnradgetriebe
<b>Antriebsarten:</b>	Direktantrieb und Kupplungsantrieb
<b>Schlotblechstärken:</b>	3 mm (bis 19 m Achsabstand) bis 6 mm (bis 60 m Achsabstand)*
<b>Wellenabdichtungen:</b>	Einzopfichtung
<b>Becherwerksfuß:</b>	Montagetüren/Schauklappen/wechselbarer Einlauf/feste Schöpfmulde/Drehzahlüberwachung/ Spanneinheit
<b>Becherwerkskopf:</b>	Schauklappen/Schiefelaufwächter/Abwurfzunge einstellbar
<b>Becher:</b>	DIN 15 231/DIN 15 232/DIN 15 233/DIN 15 234
<b>Zusatzoptionen:</b>	Antrieb mit Stirnradgetriebemotor und Kupplung / Bühne/ATEX-Ausführung/ Berstscheiben/ Absaugung/Füllstandsmelder/Schlupfüberwachung/Sonderbecher/Sonderschächte/ bewegliche Schöpfmulde/Gewichtsspannung/große Bauhöhen auf Anfrage

\*Stärke abhängig vom Aufstellungsort

## Gurt-Becherwerke GBW von AMF-Brunns

Senkrechtförderer für den Einsatz von Massenschüttgütern bis zu 870 m<sup>3</sup>/h

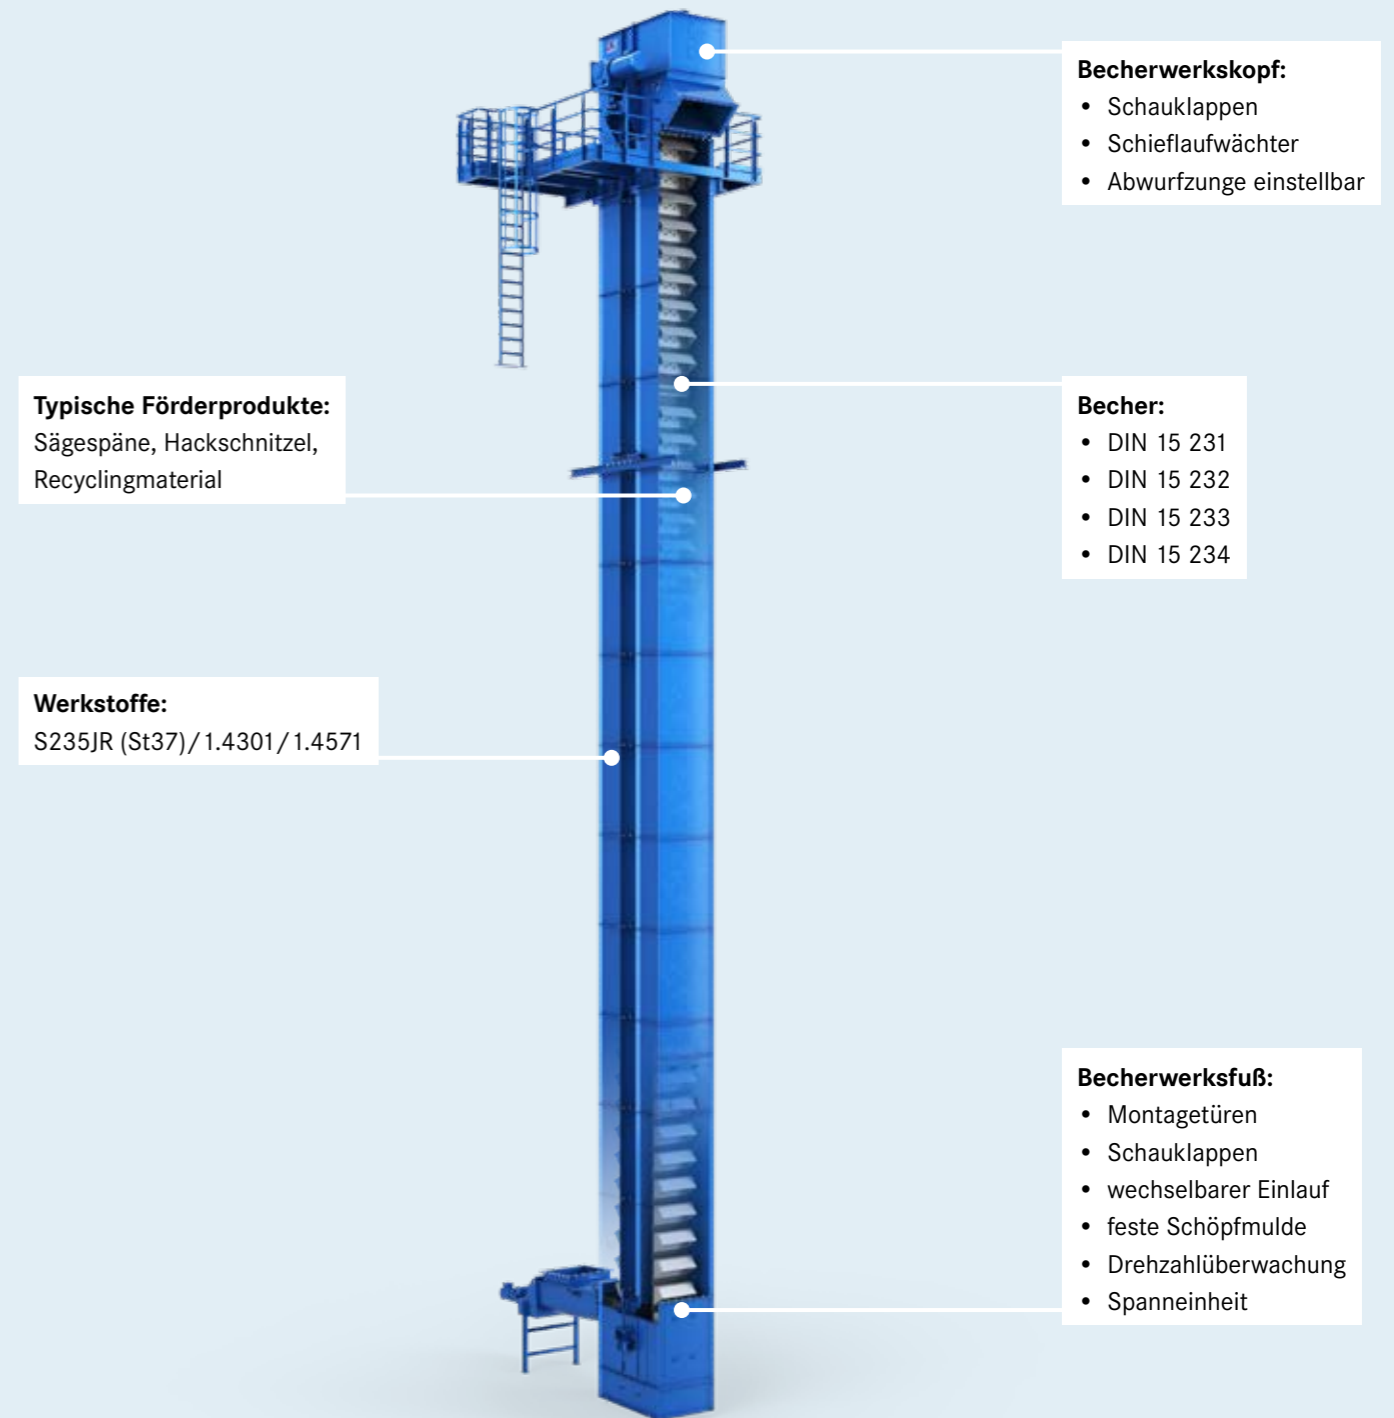

#### Ihre Vorteile der AMF-Brunns Gurt-Becherwerke:

- Vertikalförderstrecken bis 80 Meter Länge
- Staubdicht
- Für den Einsatz von Massenschüttgütern bis zu 870 m<sup>3</sup>/h
- Geringer Wartungsaufwand
- Geräuscharmer und produktschonender Transport



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen  
 Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de  
 www.amf-bruns.de